



## P936

La taille compacte, la souplesse d'installation et la possibilité d'avoir le départ fumée à l'arrière, sur le côté ou en partie haute permettent d'installer ce poêle à un endroit exigü sans devoir renoncer à la convivialité du feu



Grigio Cerato



Bianco Antico



Rosso Lava



Giallo Acceso



Kaki



Sahara

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

#### Multifuoco System®

Système à quatre niveaux de ventilation forcée.  
Conduit d'air chaud jusqu'à 16m

#### Télécommande multifonction

Un Écran LCD, une minuterie, un thermostat et une fonction multicomfort

#### Thermostat

Une programmation journalière, hebdomadaire et un mode week-end avec deux tranches horaires.

#### Remote Control System

En option, un équipement pour régler le poêle par un simple sms

#### Structure

Un monobloc en acier avec porte, grille et foyer en fonte, poignée rétractable

#### Revêtement en majolique

Une gamme unique de pièces faites à la main

#### Rolling Top

Un couvercle coulissant sur la partie supérieur, pour accéder à la recharge de granulés

#### Air Glass System

Un auto-nettoyage de vitre ceramique resistant jusqu' à 750°C

#### Energy Saving

Arrêt et allumage automatique pour des économies maximales

#### Wellness

Humidificateur avec diffuseur d'arômes

#### Fonction Eco

Un contrôle automatique de la puissance des flammes

#### Capteur de niveau des granulés


Il permet de contrôler la quantité de granulés dans le réservoir et en signale sur l'afficheur le niveau minimum et la nécessité de ravitaillement

### DESSIN TECHNIQUE

### DONNÉS TECHNIQUES

Volume chauffable (min. - maxi.)	m <sup>3</sup>	145 - 245
Puissance nominale (min. - maxi.)	kW	2,6 - 8,5
Réglage de la puissance (positions)		4
Rendement thermique	%	85,2
Consommation nominale (min. -maxi.)	Kg/h	0,6 - 1,8
Dimensions	cm	89x28x112
Revêtement/frontal		Majolique avec couvercle coulissant
Monoblocs		Acier
Défecteur/Grille corbeille		Fonte
Départ fumée Ø	cm	8 - postérieur
Sortie optionelle de fumée		latéral gauche et supérieur central
Tiroir à cendre		Enlevable
Port		Fonte
Verre vitrocéramique		Autonettoyant et résistant à 750° C
Poignée		Acier avec finition nickelée
Capacité réservoir (a propos)	Kg	20
Wellness -humidificateur d'air inox		oui
Four en acier inoxydable		no
Multifuoco System®		3 niveaux de vitesse
Dual Power		no
Télécommande		Afficheur LCD
Panneau de control du poêle		Commandes numériques
Chronothermostat avec programmation		Journalière, hebdomadaire et week-end avec deux tranches horaires
Remote Control System		Optionnelle
Défecteurs d'air frontal réglable		Oui

Copyright c 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. Il marchio ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della stessa.

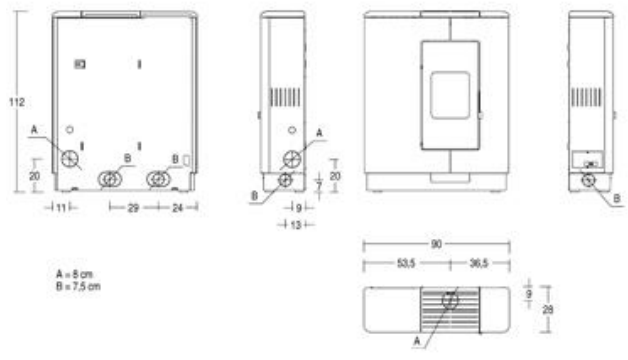

défecteurs d'air latéraux		optionelle. droit / gauche
Puissance absorbée au régime maximum	Watt	100
Puissance absorbée maximum	Watt	380
Poids	Kg	

La disponibilité des modèles varie de pays à pays.

Poichè l'azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione.

Numero Verde  
**800-842026**  
www.piazzetta.it

